

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-SPOT-25

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-25.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон+поворот) световой модуль.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>       |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Угол излучения                                | <b>30°</b>           |
| Угол наклона                                  | <b>90°</b>           |
| Угол поворота                                 | <b>350°</b>          |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы *                                 | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

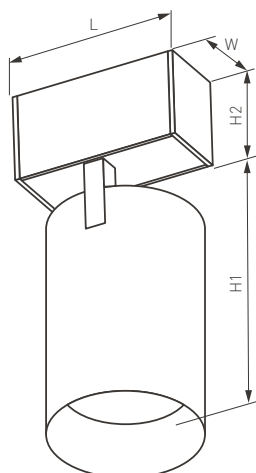


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

