

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-DARK-45

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

ОСОБЕННОСТИ

- Эффект DARKLIGHT «свет из ниоткуда» очень востребован при создании интерьеров со скрытой установкой источников света.
- Высокое значение защитного угла создает комфортное освещение.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В
Угол излучения	20°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы *	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

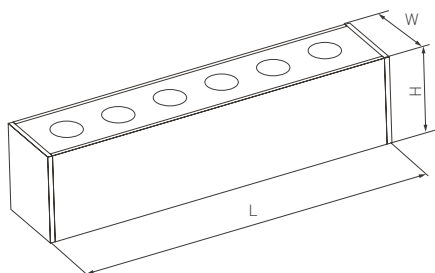


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

