



СВЕТИЛЬНИКИ SP-BED-NB-R90-3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение облегчают процесс монтажа.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	200 лм
Угол излучения	20°
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Температура окружающей среды	0... +45 °C
Размеры основания, D1×L1	Ø90×31 мм
Размеры светоизлучателя, D2×L2	Ø30×110 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

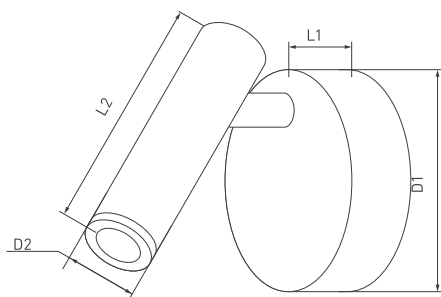


Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

