

## MINISLOT SOFFITTO

**Art.S.3920**

Per 1 lampada fluorescente TC/TE 18W Gx24q-2

**Art.S.3922**

Per 1 lampada ioduri metal. CDM-TC 35W G8,5

**Art.S.3957 - S.3957W - S.3959**

Con 4 accent LED 10W 230-240V




PER LE VERSIONI CDM-TC 35W G8.5 UTILIZZARE SOLO LAMPADE UV-STOP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE I - IP 65

Sostituire gli schermi di protezione con ricambi originali SIMES



L'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo del suo schermo di protezione

Mantenere almeno 0,5m di distanza tra l'apparecchio e la superficie illuminata

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rimuovere la flangia di fissaggio a soffitto (A) svitando le viti (B) e ruotarla in senso antiorario fino alla sua uscita dalla sede

Aprire l'apparecchio rimuovendo la scatola di cablaggio, l'anello e il vetro (C)

Installare la flangia di fissaggio a soffitto mediante N°3 tasselli tipo fisher (non forniti)

Inserire il cavo tripolare (D.min 6mm - D.max 12mm) nel pressacavo PG13,5

Eseguire il cablaggio elettrico e richiudere la scatola di cablaggio; bloccare il pressacavo

Fissare l'apparecchio alla flangia inserendolo nelle apposite sedi, ruotare in senso orario e bloccare le viti (B)

Inserire la lampada indicata nei dati di targa (NO PER VERSIONI LED)

Regolarne l'inclinazione come desiderato ( +/- 15° )

Richiudere l'apparecchio reinstallando l'anello e il vetro (C)

## AVVERTENZE:

Non superare la potenza indicata nei dati di targa

**La presa di terra è obbligatoria (CLASSE I)**

Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni

Usare cavi di alimentazione di tipo <HAR>

In caso di rottura sostituire il diffusore prima di riutilizzare l'apparecchio

Non entrare nel pressacavo con fili singoli

Apparecchio idoneo all'uso esterno ed interno

## NOTE:

E' un apparecchio sofisticato e deve essere installato

da un elettricista qualificato




Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate

# SIMES

luce per l'architettura

ISTRMINISLSO REV.10 07/12

# MINISLOT CEILING

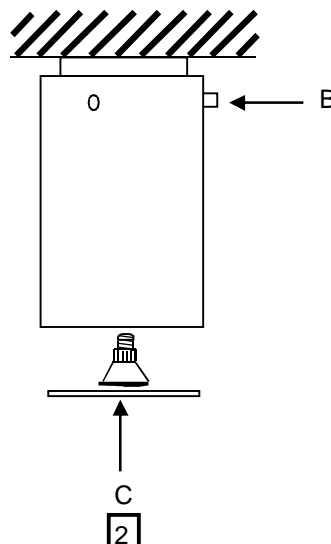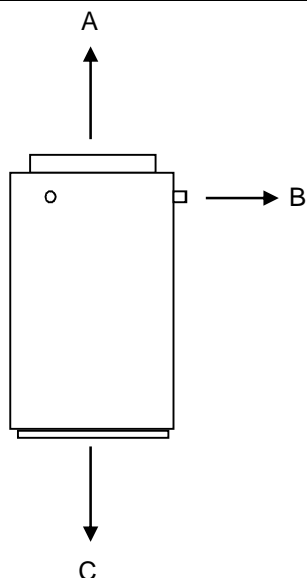

## MINISLOT CEILING

### Art.S.3920

For 1 fluorescent lamp TC/TE 18W Gx24q-2

### Art.S.3922

For 1 metal halide lamp CDM-TC 35W G8,5

### Art.S.3957 - S.3957W - S.3959



With 4 accent LED 10W 230-240V




FOR THE CDM-TC 35W G8.5 VERSION USE ONLY UV-STOP LAMP

## TECHNICAL INFORMATION:

CLASS I - IP 65

 0,5m  Minimum distance between fitting and lighted surface = 0,5m

The protection screen must be replaced only with SIMES original spare parts



The fitting must be used only with the protection screen

## INSTALLATION INSTRUCTION

Remove the fixation plate (A) unscrewing the screws (B) and turn it anticlockwise direction

Open the fitting removing the gear box, the ring and glass (C)

Install the fixation plate to the ceiling with 3 screws (not supplied)

Introduce the cable (D.min 6mm - D.max 12mm) through the PG13,5 cable gland

Connect the single wire to terminal block, close the gear box and block the cable gland.

Insert the fitting on the fixation plate, turn it in clockwise direction and lock the screws (B)

Insert the correct lamp (NO FOR THE LED VERSIONS)

Adjust them as on your request (+/- 15°)

Close the fitting re-installing glass and ring (C)

## RECOMMENDATIONS:

Do not exceed the maximum wattage-see internal label

Disconnect the power before maintenance

Use <HAR> cable

In case of glass damage, replace it before using the fitting

Do not enter with single wires into the power point connector

The article is suitable for outside and inside use

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations

Is very important to follow these instructions to, enable the fitting to be installed correctly. Please retain for information.

# SIMES

luce per l'architettura

ISTRMINISLSO REV.10 07/12



