

СВЕТИЛЬНИКИ КТ-CHAMPAGNE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Световод помещен в прозрачную трубку из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающего высокую степень защиты от внешних воздействий.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В
Мощность, потребляемая от источника питания DC 24 В	3 Вт
Световой поток	40 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	180°
Степень пылевлагозащиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Материал корпуса	Алюминий, полиэфирное покрытие
Материал рассеивателя	ПММА+ПК
Гарантийный срок	36 мес

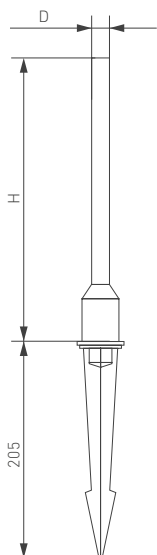


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

