

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-CONO-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенные светильники с зеркальными отражателями для установки на вертикальные поверхности фасадов. Предназначен для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен, колонн и элементах фасада зданий.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным поликарбонатом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Допускается только установка световым окном вниз.

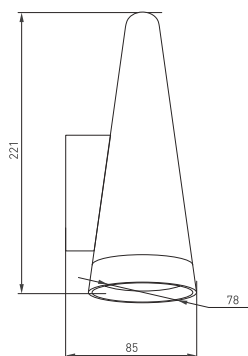


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	035396
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Световой поток	1720 лм
Угол излучения	44°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Материал корпуса	алюминий, полиэфирное покрытие
Габаритные размеры	78×88×221 мм
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

