

## СВЕТИЛЬНИКИ MS-VOLCANO-BUILT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания через драйвер (в комплекте)	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Размеры корпуса, Д×Н	Размеры отверстия для установки	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра (К)*	Цвет свечения
033662	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000	6 Вт	Ø72×79 мм	Ø66 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035437	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035443	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000	6 Вт	Ø72×79 мм	Ø66 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035442	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
033663	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000	10 Вт	Ø90×93 мм	Ø82 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035440	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035445	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000	10 Вт	Ø90×93 мм	Ø82 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035444	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035441	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000	15 Вт	Ø105×114 мм	Ø105 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033665	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035447	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000	15 Вт	Ø105×114 мм	Ø105 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035446	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

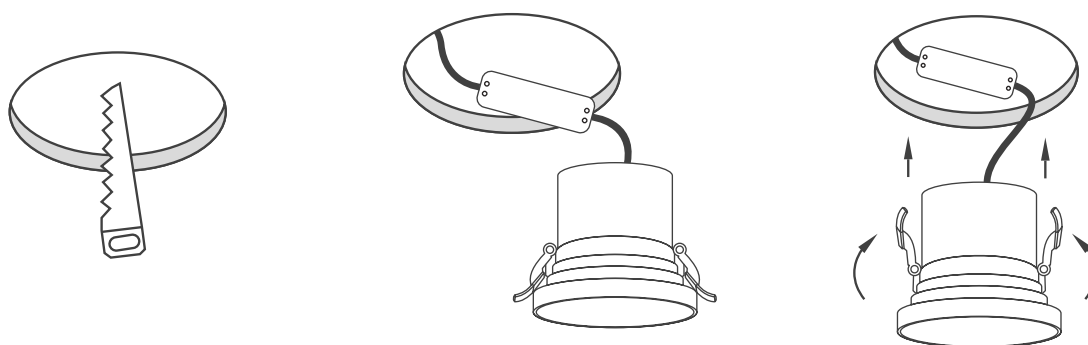


Рис. 2. Установка и подключение светильника