



## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-MARS-4TR

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на адаптере светильника без его отсоединения.

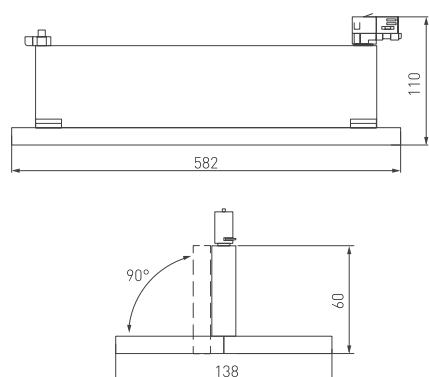


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>50 Вт</b>
Индекс цветопередачи*	<b>CRI&gt;90</b>
Световой поток	<b>6200 лм</b>
Габаритные размеры, LxWxH	<b>582×138×110 мм</b>
Угол излучения, регулируется взаимным положением излучателей	<b>60–130°</b>
Регулировка положения излучателя	<b>независимая, 0–90°</b>
Вес	<b>2.76 кг</b>
Тип шины	<b>Трехфазная (4TRA)</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-25... +45 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

