

СВЕТИЛЬНИКИ SP-CUBUS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-CUBUS предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Регулируемое направление света позволяет расставить световые акценты в помещении.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	45°
Диапазон регулировки направления светового модуля	поворот 355°, наклон ±30°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Коэффициент мощности драйвера	PF>0.5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

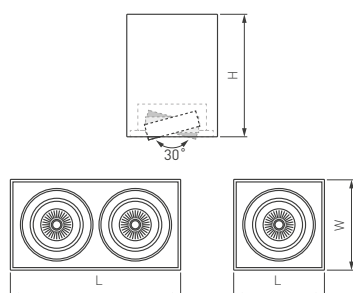


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

