

СВЕТИЛЬНИКИ SP-BEADS-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт
Угол излучения	250°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток	720 лм
Размер светильника	Ø130 мм
Размеры чаши	Ø70×160 мм
Длина подвеса	1350 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

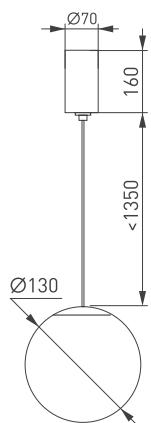


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры