



СВЕТИЛЬНИКИ CL-SMURF

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник CL-SMURF предназначен для освещения мест общего пользования, технических и вспомогательных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Возможность изменения цветовой температуры.
- ✓ Высокий индекс цветопередачи.
- ✓ Матовый плафон снижает нагрузку на зрение.

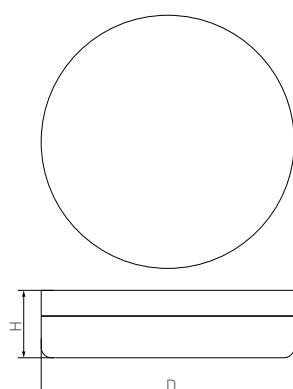


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	140°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Цветовая температура	3000/4000/6000 К
Цвет свечения	теплый/дневной/белый
Степень пылевлагозащиты	IP40
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +50 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

