

СВЕТИЛЬНИКИ SP-UMBRA-HANG-V

ПРИМЕНЕНИЕ

- Святильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Святильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

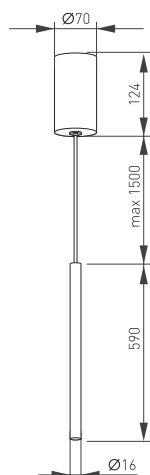


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	410 лм
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Материал экрана	силикон
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Размеры светильника	Ø16×590 мм
Размеры монтажной чаши	Ø70×124 мм
Длина подвеса	1500 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

