



СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-TUBE-TURN MAG-ORIENT-TUBE-CORNER

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Светоизлучатель модели MAG-ORIENT-TUBE-TURN можно поворачивать относительно точки крепления.
- Светоизлучатель модели MAG-ORIENT-TUBE-CORNER благодаря двум коннекторам можно установить по диагонали в угловом соединении шинопровода.

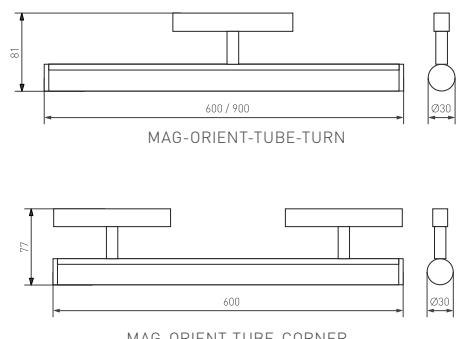


Рис. 1. Чертежи и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	180°
Возможность диммирования (оpционально)	Да, для версии с поддержкой протокола управления DALI*
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости
не более чем на 30% от первоначальной.

