



СВЕТИЛЬНИКИ PLURIO-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник подходит для создания акцентного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий коэффициент пульсации гарантирует комфортное и приятное для глаз освещение без мерцания.
- ✓ Использование светодиодной СОВ-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.


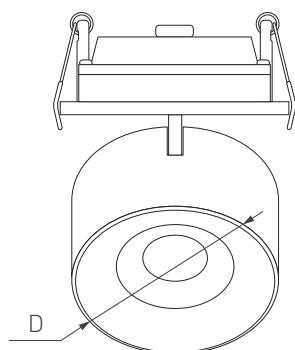


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	9 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	36°
Световой поток	600 лм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Габаритные размеры, D×H	Ø77×39 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

