



СВЕТИЛЬНИКИ PLURIO-TRACK-4TR

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник подходит для создания акцентного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Установка светильника осуществляется на четырехпроводной шинопровод серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека, независимо включать/выключать группы светильников.
- ✓ Использование светодиодной СОВ-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	9 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	36°
Световой поток	500–580 лм
Габаритные размеры, D×H	Ø77×92 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

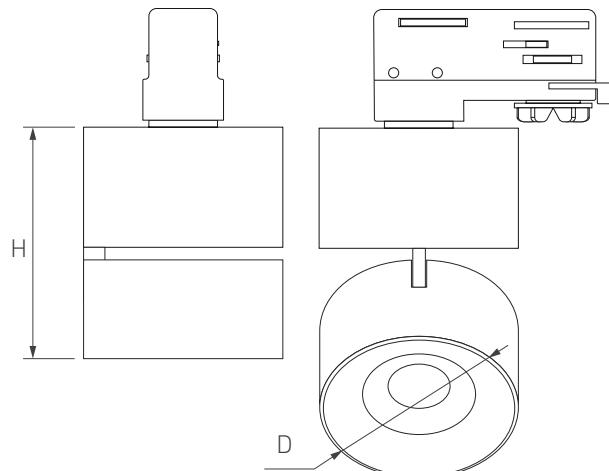


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

