



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-RAY-WALL-R65

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник с одинарным или двойным светораспределением для установки на вертикальные поверхности фасадов с линзовой оптикой. Светильник предназначен для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен, колонн и элементов фасадов зданий.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого защитным анодным слоем, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным закаленным стеклом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	23°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP65
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цвет корпуса	темно-серый
Срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +60 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

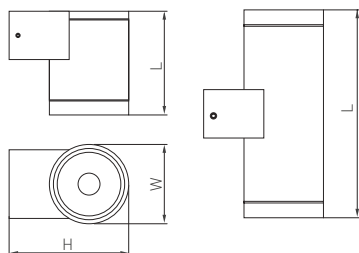


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

