



СВЕТИЛЬНИКИ SP-SALT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-SALT предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети	8 Вт
Световой поток (типовой)	580 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	40°
Степень пылевлагозащиты	IP44
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Габаритные размеры	Ø75×90 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

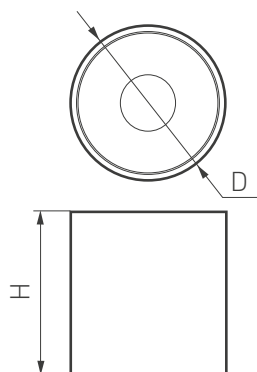


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

