

СВЕТИЛЬНИКИ SP-SALT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-SALT предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

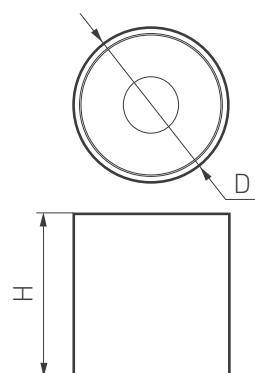


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|----------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Мощность, потребляемая от сети | 8 Вт |
| Световой поток (типовой) | 580 лм |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 40° |
| Степень пылевлагозащиты | IP44 |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Габаритные размеры | Ø75x90 мм |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -10... +45 °C |
| Гарантийный срок | 60 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

