



СВЕТИЛЬНИКИ SP-PEONY

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

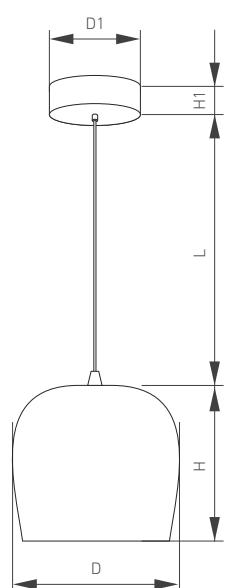


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | 15 Вт |
| Угол излучения | 65° |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Световой поток | 730 лм |
| Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -25... +65 °C |
| Размеры корпуса, DxH | Ø250x250 мм |
| Размеры подвесной чаши, D1xH1 | Ø160x35 мм |
| Длина подвеса, L | 1500 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

