



СВЕТИЛЬНИКИ PLURIO-SURFACE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник подходит для создания акцентного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкий коэффициент пульсации гарантирует комфортное и приятное для глаз освещение без мерцания.
- Использование светодиодной COB-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

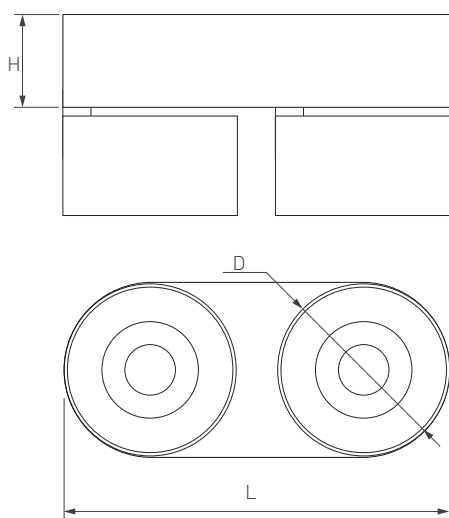


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	18 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	36°
Световой поток	1160 лм
Габаритные размеры, D×H×L	Ø77×46×178 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

