



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-LINE-4932-L1000-24W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>85). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	041575
Напряжение питания	DC 24 В
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	24 Вт
Угол излучения	120°
Цветовая температура	3800–4200 К
Индекс цветопередачи	CRI>85
Световой поток	1900 лм
Степень пылевлагозащиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С
Размеры корпуса	1000×49×32 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности поворотный механизм (II) (см. рис. 1).
- Основание крепления (I) установите на светильник.
- Установите поворотный механизм (II) в основание крепления (I) и зафиксируйте винтами.
- Скорректируйте положение светильника и крепления при необходимости.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенному блоку питания DC 24 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: «+24V», «-24V».
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность..

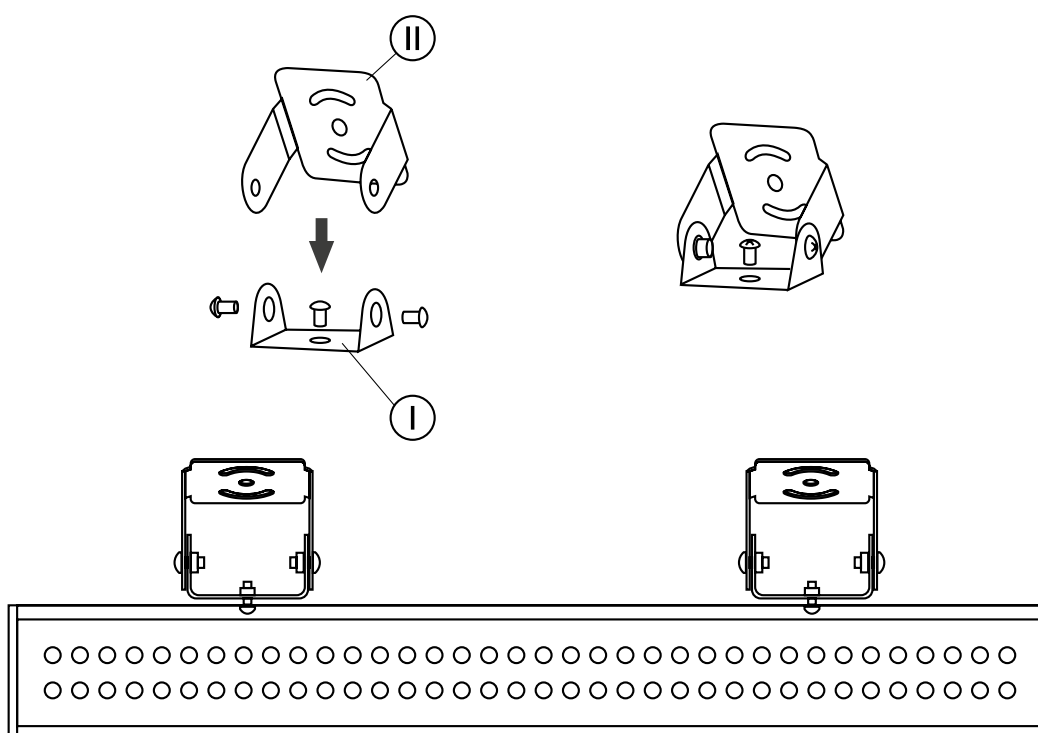


Рис. 1. Установка и подключение светильника