



СВЕТИЛЬНИКИ IM-FLOWER-EMERGENCY

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник IM-FLOWER-EMERGENCY предназначен для установки в жилых, офисных, производственных, торговых помещениях, а также в помещениях общего пользования.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.
- ✓ Светильник устанавливается на потолок накладным способом или на регулируемом подвесе (подвес приобретается отдельно).
- ✓ Возможность изменения цветовой температуры.
- ✓ Возможность изменения мощности светильника.

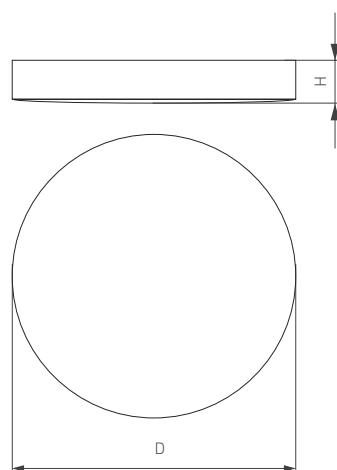


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	110°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты*	IP54
Степень защиты от механического воздействия	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	PF>0.9
Цветовая температура (устанавливается переключателем на корпусе)	3000/4000/5700 К
Диапазон рабочих температур окружающей среды для нормального режима работы	-20... +40 °C
Допустимый кратковременный температурный режим** работы (в случае аварийной ситуации)	-20... +75 °C
Срок службы аккумулятора	4 года
Работа в аварийном режиме	Непостоянного действия
Переход в автономный режим	Автоматический (контроль напряжения на фазном зажиме)
Продолжительность работы от аккумулятора	3 ч
Максимальная продолжительность зарядки аккумулятора	24 ч
Срок службы***	30 000 ч
Гарантийный срок	24 мес

* В установочном положении.

** В случае работы светильника в условиях повышенных температур (пожара, воспламенения и т. п.) светильник требуется заменить.

*** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

