

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-TROPIC-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник SP-TROPIC-SURFACE предназначен для освещения жилых и общественных помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол излучения света 360° для основного освещения.
- Простая и быстрая установка.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	360°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

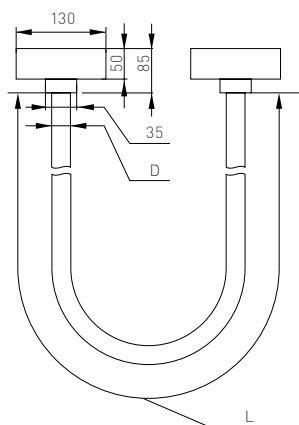


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

