



СВЕТИЛЬНИКИ ALT-TUBULAR-MOTION

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник с возможностью подвешного монтажа серии ALT-TUBULAR-MOTION предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащен микроволновым датчиком.
- Светильник имеет систему удобного и быстрого крепления и подключения.
- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Алгоритм управления	Микроволновый сенсор с датчиком освещенности
Дальность обнаружения объекта, макс.	10.1 м
Угол обзора микроволнового сенсора	180°
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

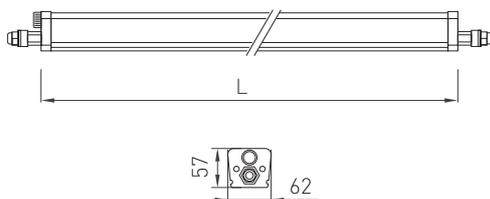


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

