

СВЕТИЛЬНИКИ SP-CYLINDO

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Накладной светодиодный светильник серии SP-CYLINDO предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ↗ Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- ↗ Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- ↗ Мгновенное включение.
- ↗ Простая и быстрая установка.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	110°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

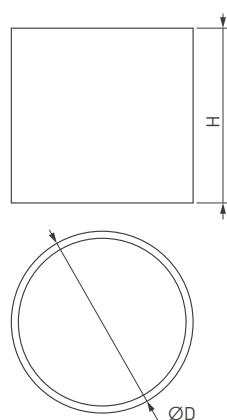


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

