

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-TUBE- ELASTIC-R25

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник может использоваться для создания различных световых фигур и композиций.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Угол излучения	360°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Возможность диммирования (опционально)	Да, для версий с поддержкой протокола DALI
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

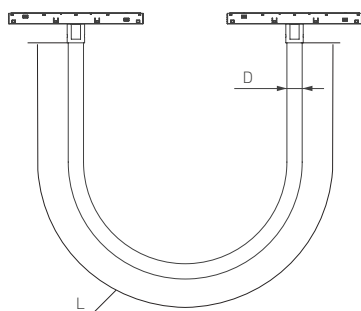


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

