



СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-FLEX-R25-3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

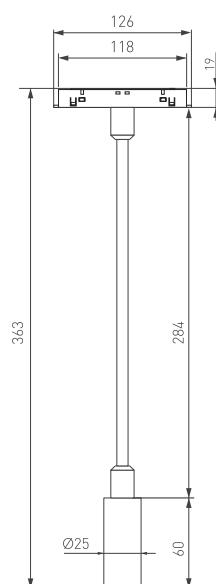


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------|
| Напряжение питания | DC 48 В |
| Мощность, потребляемая от сети DC 48 В | 3 Вт |
| Световой поток | 140 лм |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 24° |
| Коэффициент пульсации | <3% |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Размеры светильника, LxWxH | 363×25×126 мм |
| Габариты световой части, D×H | Ø25×60 мм |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20...+40 °C |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.