

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-PERISCOPE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Светильник оснащен антибликовой решеткой для снижения показателя дискомфорта UGR.
- Модель LGD-PERISCOPE-R55-9W представлена с телескопической трубой-подвесом для самостоятельной регулировки высоты.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	24°
Врезное отверстие	Ø55 мм
Степень пылевлагозащиты	IP40
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

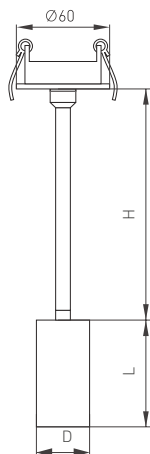


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

