


СВЕТИЛЬНИКИ ART-DECK-LAMP-R56

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ультратонкий светодиодный светильник предназначен для установки в полы, стены и потолки, выполненные из ламината, дерева, плитки, камня и других материалов.

ОСОБЕННОСТИ

- Различные накладки позволяют использовать светильник в оформлении лестниц, коридоров, конференц-залов, демонстрационных комнат, салонов, торговых центров, отелей.
- Светильник выдерживает механическую нагрузку до 320 кг.

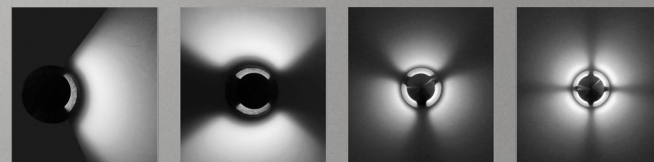

ПАРАМЕТРЫ

Входное напряжение	DC 24 В
Мощность	3 Вт
Световой поток	240 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	120° (зависит от используемой накладки)
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP67 (водонепроницаемый)
Степень защиты от механических воздействий	IK10 (с установленной накладкой)
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +45 °C
Нагрузочная способность	320 кг
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал экрана	PMMA
Габаритные размеры	Ø56.3×6 мм
Вес, нетто	35 г
Кабель для подключения к драйверу	ПВХ-кабель 0.3 м 2×0.34 мм ²
Драйвер	приобретается отдельно
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.