

СВЕТИЛЬНИКИ SP-CONGO-MULT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

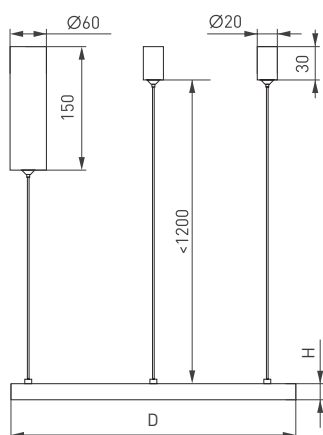


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	42 Вт
Световой поток	2520 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	120°
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Размер корпуса (D×H)	Ø800×25 мм
Размер чаши	Ø60×150 мм
Длина подвеса	1200 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

