

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-LASER-45 DALI

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В
Угол излучения	15°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Протокол управления	DALI*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* Возможно только с шинопроводами арт. 046829, 046599, 046830, 046832, 046602, 046604, 046827, 046828, 046840, 046598, 046843, 046601, 046603, 046841, 046842.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

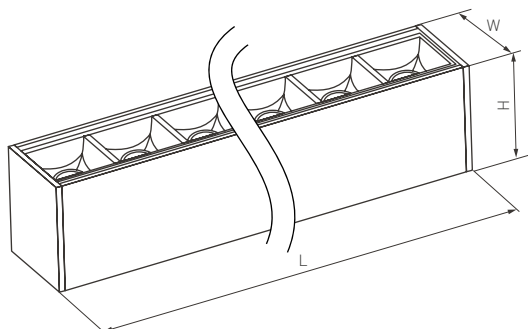


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

