



СВЕТИЛЬНИКИ SP-BED-CHARGE-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации акцентной подсветки прикроватной зоны или мест отдыха в различных интерьерах.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник снабжен выключателем и портами USB-питания и зарядки мобильных устройств (USB-A, USB-C).
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

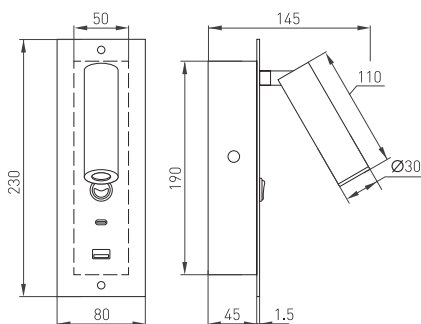


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	180 лм
Угол излучения	20°
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Размеры светоизлучателя	Ø30×110 мм
Размеры основания	80×45×230 мм
Порт USB	5 В, 2 А
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

