

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-POINT

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для установки в магнитные треки системы MAG-ORIENT шириной 26 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- ✓ Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- ✓ Безопасное напряжение питания 48 В.
- ✓ Мгновенный и простой монтаж в трек с помощью магнитов.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	18°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, для версий с поддержкой протоколов DALI и TUYA Zigbee*
Возможность изменения цветовой температуры	Да, для версий с поддержкой протоколов DALI и TUYA Zigbee*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

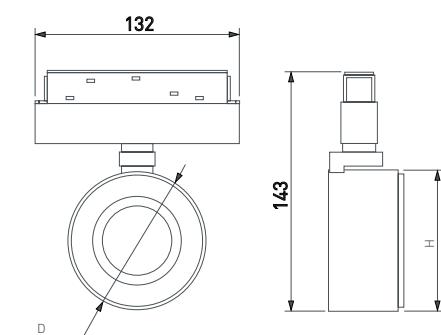


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

