

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-GUIDE-BOLL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Святильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную засветку горизонтальной поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.
- Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью герметичного ввода и клеммной колодки.
- Установка на опорную поверхность с помощью монтажной платы и комплекта анкеров, входящих в стандартный комплект поставки.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1240–1320 лм
Максимальный ток потребления	0.09 А
Коэффициент мощности	PF≥0.9
Угол излучения	280°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–40... +40 °С
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Цвет корпуса	черный, темно-серый
Гарантийный срок	60 мес

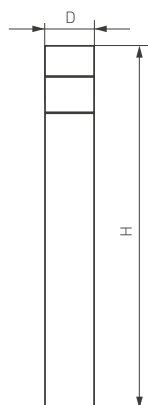


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

