



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-OTTORI-LONG-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Декоративный настенный светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения пространства, а также для применения в интерьерном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светототдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

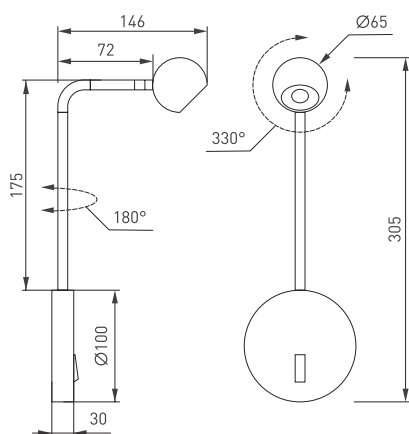


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	6 Вт
Световой поток	540 лм
Угол излучения	30°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Размеры основания, D1×H1	Ø100×30 мм
Размеры светоищлучателя, D2×H2	Ø65×55.5 мм
Размеры кронштейна, d×L1×L2	Ø12.5×1750×72 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

