



СВЕТИЛЬНИКИ ART-GROUND-R40-3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для ландшафтного и архитектурного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.
- ✓ Оптический блок закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной 10 мм.
- ✓ Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

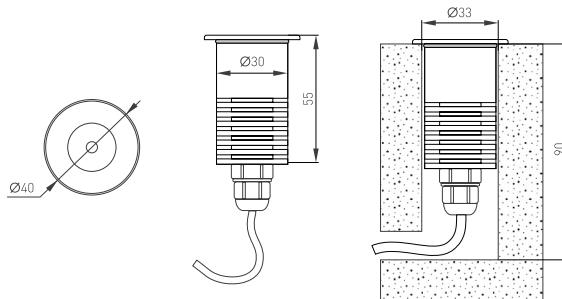


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	048820
Напряжение питания	DC 24 В
Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	3 Вт
Регулируемый угол излучения	36°
Световой поток	130 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP67
Класс защиты от механических воздействий	IK09
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Нагрузочная способность	500 кг
Габаритные размеры	Ø40x55 мм
Размер ниши для установки закладной части	Ø33x90 мм
Вес, нетто	0.23 кг
Кабель для подключения к сети	Длина 1 м, 2x1 мм², резиновая оболочка
Материал фланца светильника	Нержавеющая сталь марки AISI 316
Материал корпуса светильника	Анодированный алюминий
Материал монтажного бокса	Анодированный алюминий
Гарантийный срок	36 мес

