










LineaLed Carrabile

Designer Carlotta De Bevilacqua



Profilo / Profile

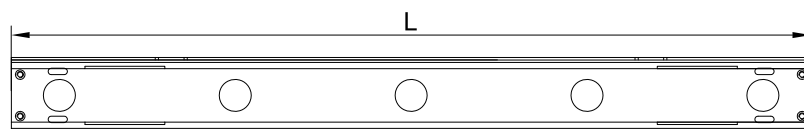

Crontrocassa / Housing


	L.(mm)	N° Led	Alimentazione in tensione/ Constant power supply (V)	P(W)	Cavo Cable	Alimentatore singolo apparecchio Control gear for single fixture
--	--------	--------	---	------	---------------	---









LineaLed Carrabile 62





140°	3000K	NL7398VSK	618	60 LED SMD	24 Vdc	5W	2 x0,75 mmq - 100cm	NL11027
	4000K	NL7398WSW0						
cassaforma housing		NL76670						

LineaLed Carrabile 100





140°	3000K	NL7419VSK0	978	60 LED SMD	24 Vdc	8W	2 x 1,0 mmq - 100cm	NL11027
	4000K	NL7419VSW0						
cassaforma housing		NL76680						



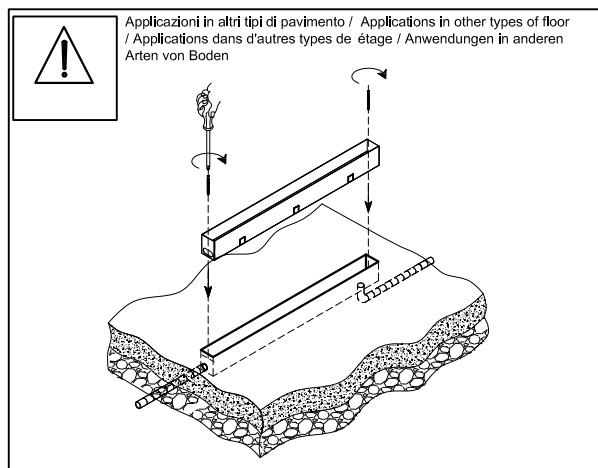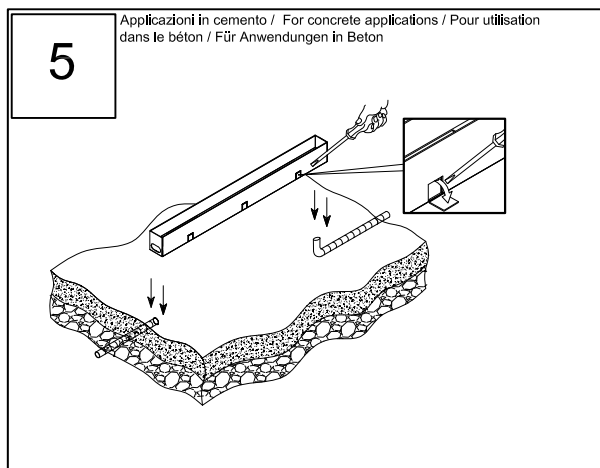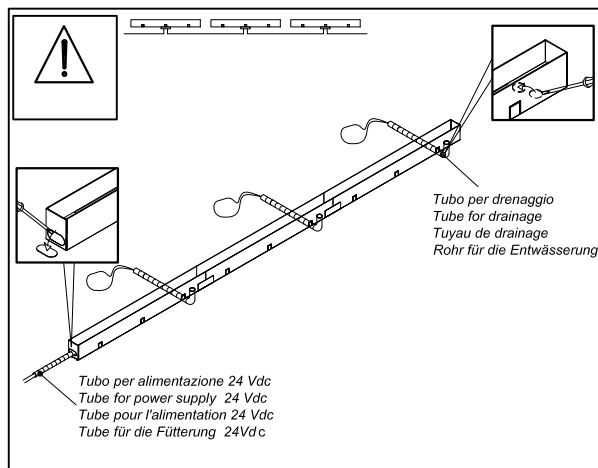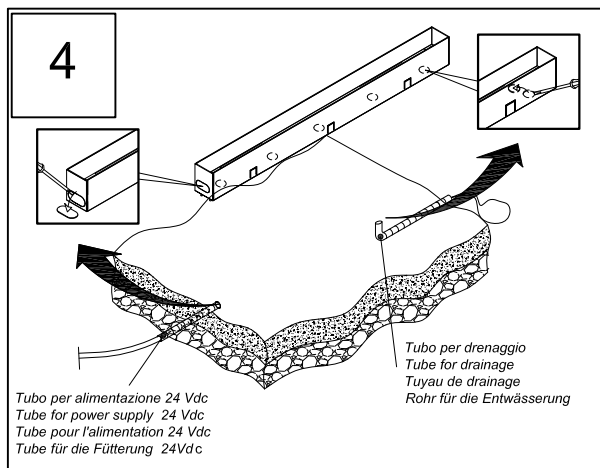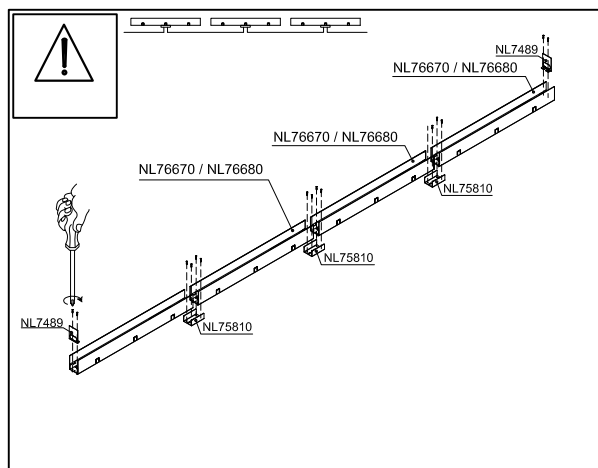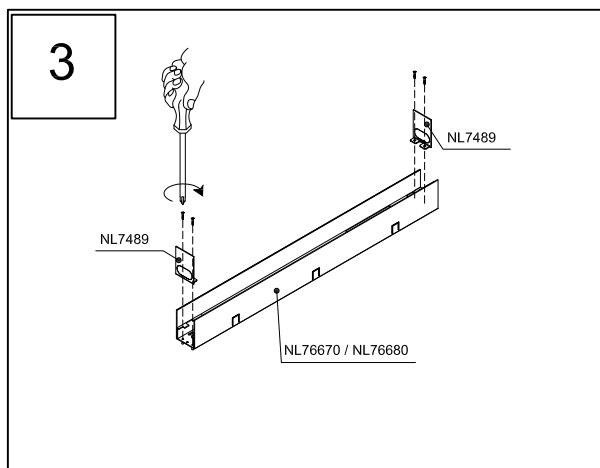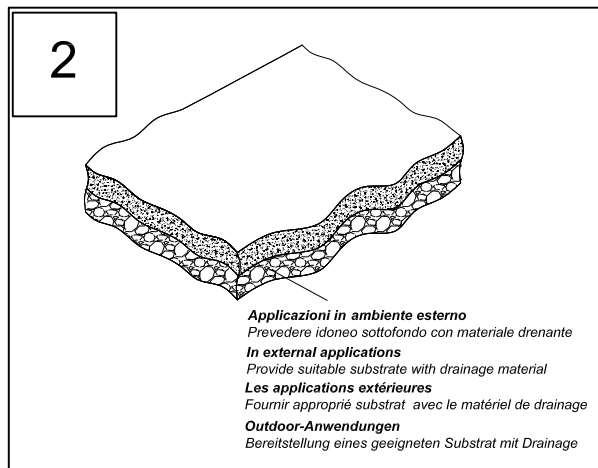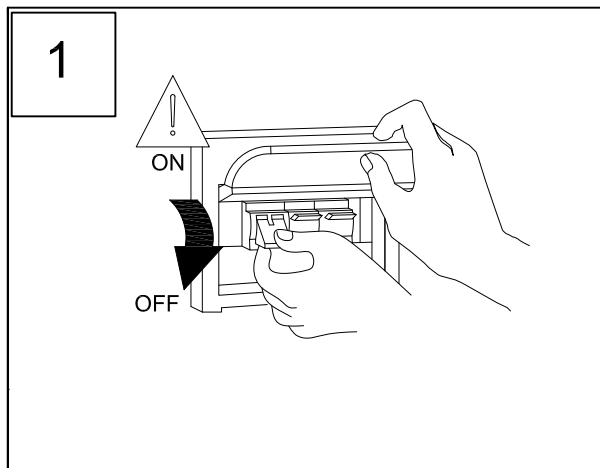

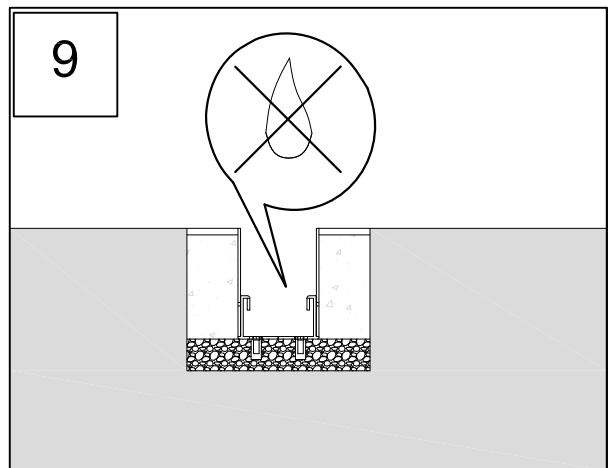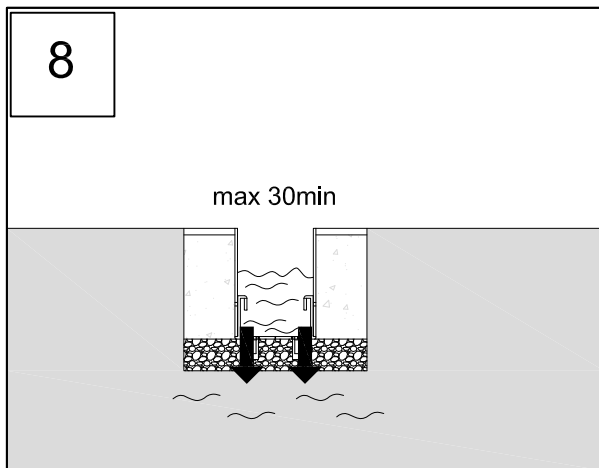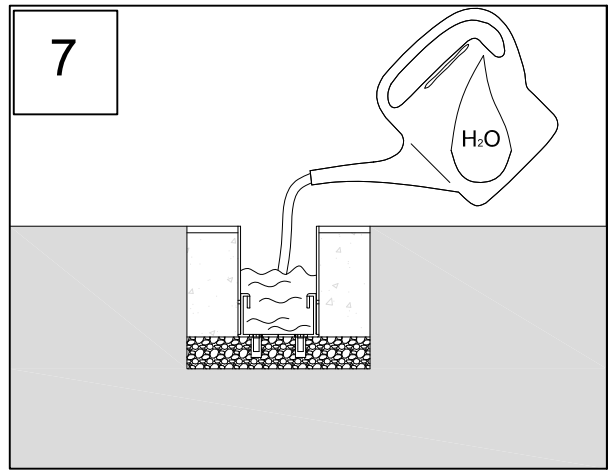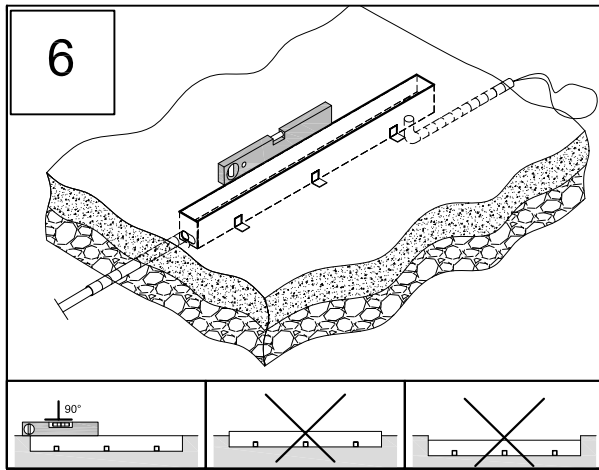


Cablaggio / Wiring / Câblage / Verdrahtung

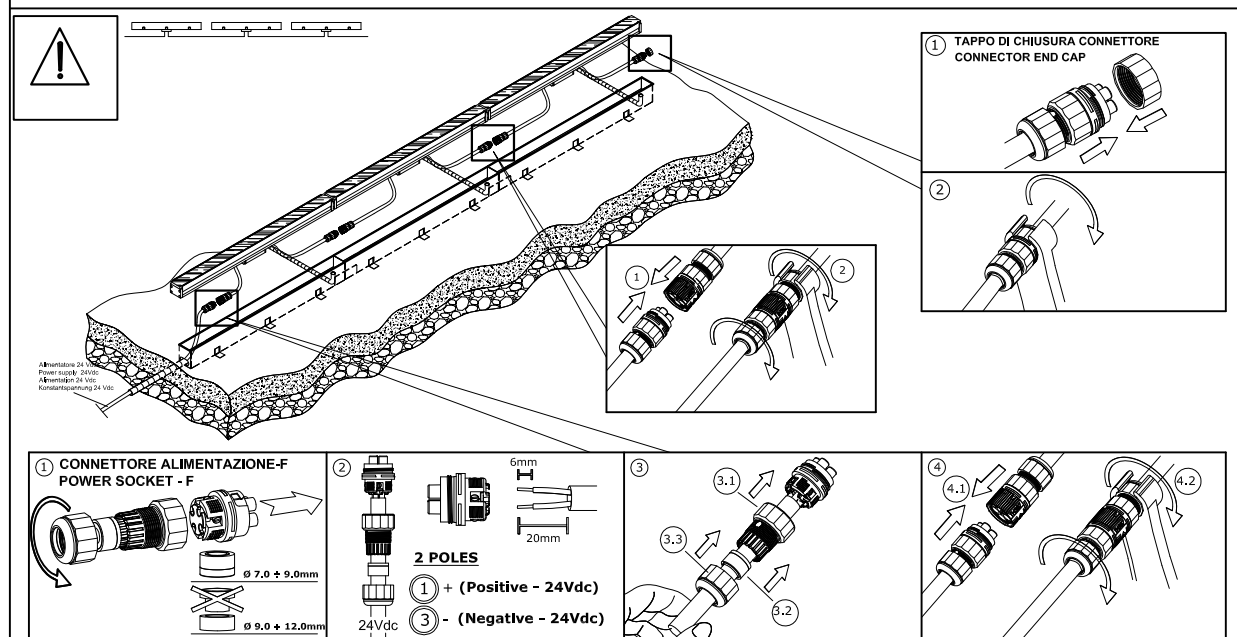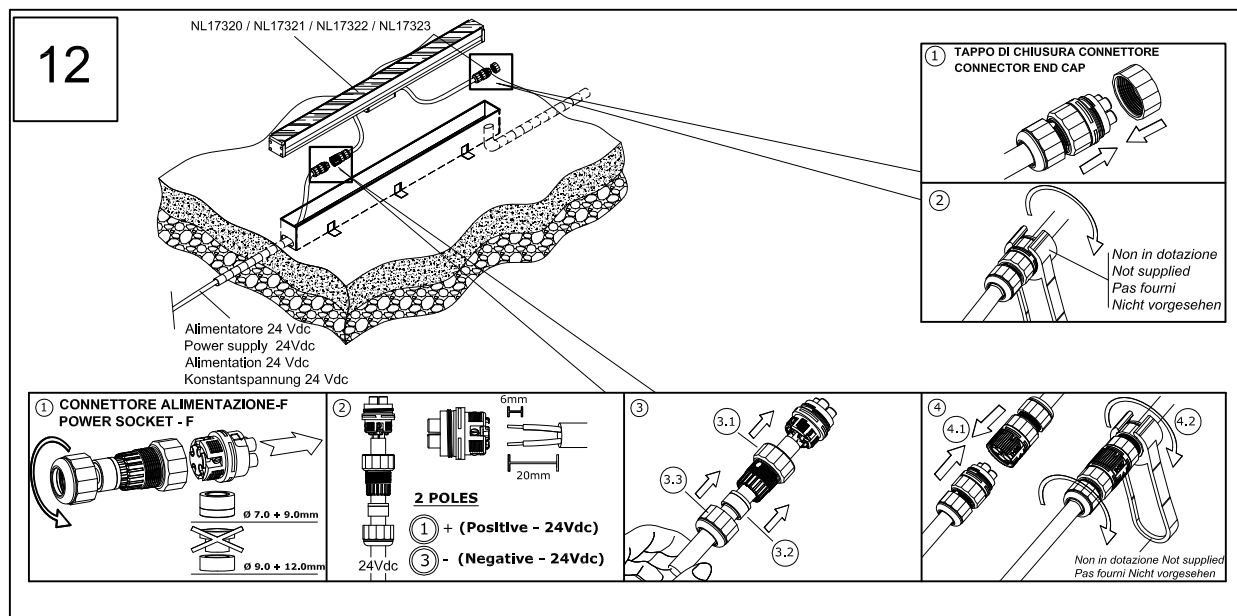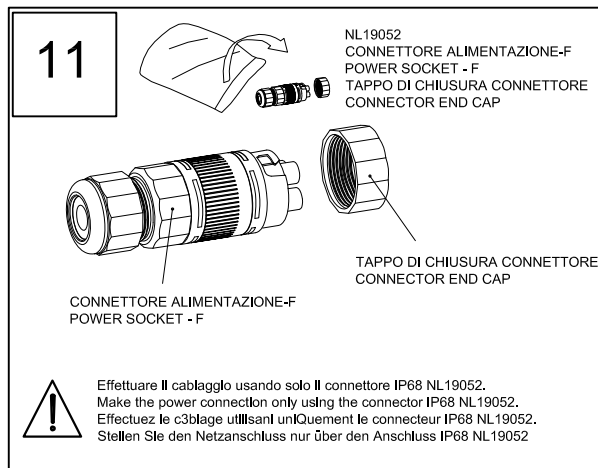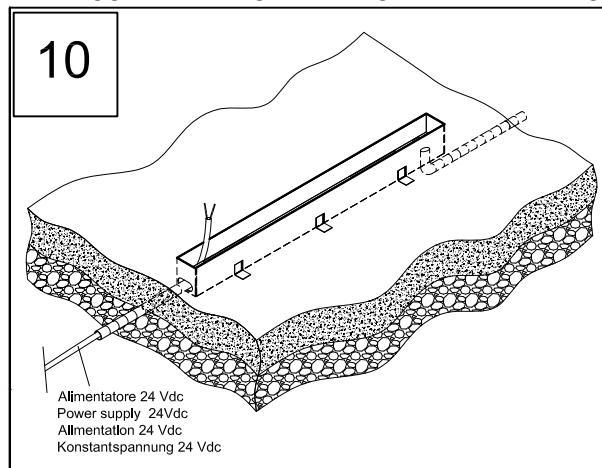


	LineaLed Carrabile 62	LineaLed Carrabile 100
NL62040 Alimentatore 40W 24 Vdc IP67	N°Max. 6	N°Max. 4
NL89080 Alimentatore 70W 24 Vdc IP67	N°Max. 12	N°Max. 7
NL62880 Alimentatore 150W 24 Vdc IP67	N°Max. 16	N°Max. 10




13

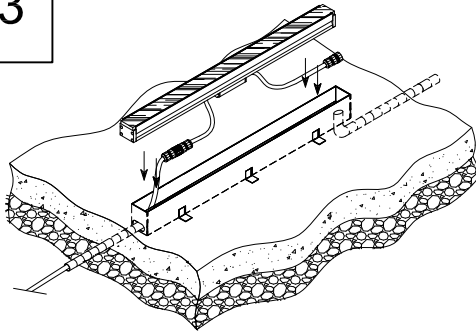

14

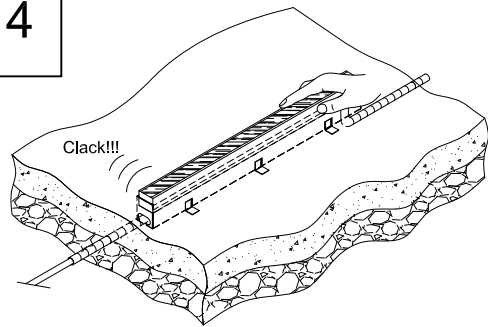

Esempio estrazione del prodotto dalla controcassa / Example product extraction from the recessed box/Exemple d'extraction du produit les boîtier / Beispiel Produkt-Extraktion aus dem Gehäuse

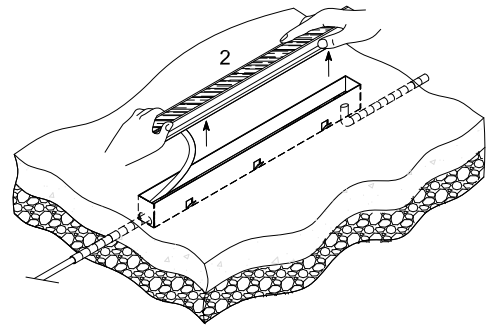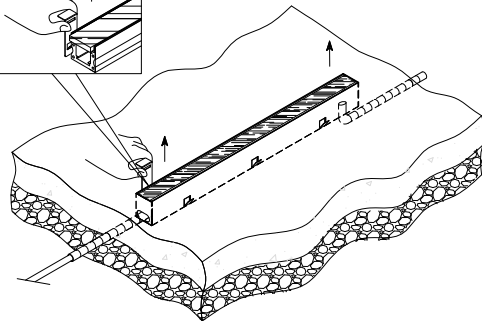

I OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO E' PROIBITA !!

LA LAMPADA SERVE ESCLUSIVAMENTE PER L'ILLUMINAZIONE E DEVE ESSERE INSTALLATA IN CONFORMITÀ AL MANUALE DI MONTAGGIO.

L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni all'apparecchio derivanti da manomissioni, modifiche, o utilizzo in modo improprio.

Un altro uso o un diverso tipo di incasso non è considerato conforme alle disposizioni.

Togliere tensione prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

La cassaforma è parte integrante dell'apparecchio, dunque non è consentito installare il prodotto senza di essa.

GB TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, EST INTERDITE!!

LA LAMPE SERT UNIQUEMENT À L'ÉCLAIRAGE ET DOIT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSTALLATION.

La société décline toute responsabilité pour tout dommage à l'appareil en raison d'altérations, modifications, ou utilisation inappropriée.

Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".

Couper l'alimentation avant d'exécuter toute maintenance.

Le boîtier d'encastrement fait partie intégrante de l'appareil et doit donc être impérativement installé avec celui-ci.

F ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN !!

THE LAMP IS USED EXCLUSIVELY FOR LIGHTING AND IS TO BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION GUIDE.

Company is not liable for damages caused to the product due to any tampering, modification, intervention or improper use done by the user/client.

Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

Disconnect main voltage before maintenance operations.

The recess box is part of the fitting, there for it is not allowed to install the fitting without it.

D JEDE UNBEFUGTE ÄNDERUNG AN DIESER LEUCHTE IST VERBOTEN !!

DIE LEUCHTE DIENT AUSSCHLIEßLICH UND IST ENTSPRECHEND DEN NATIONALEN BESTIMMUNGEN ZU INSTALLIEREN.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige Schäden am Gerät auf Grund von Manipulation, modifikation oder nicht ordnungsgemäße Verwendung.

Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht konform“.

Vor Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen.

Das Einbaugeschäße ist Teil der Leuchte. Die Leuchte darf daher nicht ohne das Gehäuse installiert werden.



I SOSTITUZIONE LED

All'apparecchio è abbinata una sorgente caratterizzata da una elevatissima vita utile. Tuttavia, nel caso fosse necessaria la sostituzione del led, questa dovrà essere effettuata esclusivamente da nostro personale specializzato. Siete pregati pertanto di rivolgervi al distributore più vicino. Per gli indirizzi dei distributori Nord Light - Artemide nel mondo, visitate il sito: www.artemide.com

GB LED REPLACEMENT

The fixture is provided with a light source having a long life. Anyway, if the led needs to be replaced, this operation must be carried out only by our specialized staff. Therefore, we recommend contacting the nearest dealer. For the addresses of Nord Light - Artemide dealers in the world, visit our website: www.artemide.com.

F REMPLACEMENT LED

Une source avec une vie utile très longue est jointe à l'appareil. De toute façon, au cas où il serait nécessaire de remplacer le led, cette opération devra être effectuée exclusivement par notre personnel spécialisé. Vous êtes donc priés de vous adresser au distributeur le plus proche. Pour les adresses des distributeurs Nord Light - Artemide dans le monde, visiter le site: www.artemide.com

D ERSATZ LED

Das Gerät ist mit einer Lichtquelle ausgerüstet, die eine lange Lebensdauer hat. Falls die LED ersetzt werden sollte, muss der Ersatz nur von unserem spezialisierten Personal ausgeführt werden. Es wird empfohlen, einen Verteiler in der Nähe zu kontaktieren. Für die Adressen der Verteiler Artemide in der Welt besuchen Sie unsere Internet-Site: www.artemide.com.

I <i>L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato. L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti. Lasciare una copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione.</i> <i>L'apparecchio non deve essere coperto da materiale isolante o similare.</i> <i>Conservare l'etichetta dell'imballo originale per eventuali reclami futuri.</i>	GB <i>Nord Light is not responsible if its fixtures are not installed according to local safety standards. Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.</i> <i>The luminaire shall, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.</i> <i>Keep the label of the original packing for the eventual future claims.</i>	F <i>L'appareil doit être installé par électriciens qualifiés. nord light ne peut pas être responsable pour toutes installations qui ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur. Laisser une copie de ces instructions au responsable de l'entretien du système.</i> <i>L'appareil ne doit pas, dans certains cas être couvert avec matériel isolant.</i> <i>Garder l'étiquette de l'emballage original pour éventuelles réclamations futures.</i>	D <i>Das gerät muss von elektroinstallateuren montiert werden. Nord light ist nicht verantwortlich wenn die montage nicht gemäß der sicherheitsvorschriften stattfindet. Dieses hinweisblatt muß vom instandhaltungsleiter aufbewahrt werden.</i> <i>Die leuchte darf in keinem fall mit isolierungsmaterial bedeckt werden.</i> <i>Bei reklamationen bitte den artikelaufkleber aus derleuchtenverpackung beifügen.</i> <i>Artikel ist geeignet zur inneren Anwendung.</i>
S <i>Armaturen måste installeras av godkänd elektriker. Nord Light kan inte påtagas något ansvar för att produkten inte installerats enligt gällande bestämmelser vänligen överlämna dessa instruktioner till ansvarig för installationen.</i> <i>Apparaten får under inga omständigheter täckas över med isolermaterial eller liknande.</i> <i>Behåll originaletiketten på förpackningen för eventuella reklamationer.</i>	NL <i>Het armatuur moet geïnstalleerd worden door een erkend electrotechnisch installateur. Nord light is niet aansprakelijk indien haar producten niet volgens de landelijke veiligheidsnormen worden geïnstalleerd. Wilt u zo vriendelijk zijn een copie van deze instructies achter te laten bij degen die verantwoordelijk is voor het onderhoud.</i> <i>Het apparaat mag in geen enkel geval bedekt worden met isolerend materiaal of iets dergelijks.</i> <i>Bewaar het labeltje van de originele verpakking.</i>	E <i>El aparato debe ser instalado por electricistas cualificados. nord light no se responsabilizara de todas las instalaciones que no respeten las normas de seguridad en vigor. Entregar una copia de estas instrucciones al responsable de la instalacion</i> <i>El aparato no se debe cubrir, por ninguna razón, con material aislante o similar.</i> <i>Conservar la etiqueta del embalaje original para posibles reclamaciones.</i>	

NORD LIGHT - ARTEMIDE	Si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento.
NORD LIGHT - ARTEMIDE	Reserves the right to introduce all the technical and structural changes required for the improvement of the product.
NORD LIGHT - ARTEMIDE	Se réserve d'apporter dans n'importe quel moment toute modification technique et structurelle qu'on trouve nécessaire pour l'amélioration du produit.
NORD LIGHT - ARTEMIDE	Behält sich vor jederzeit, die zur Aufbesserung des Produkts notwendigen technischen und strukturellen Änderungen zu bringen.
NORD LIGHT - ARTEMIDE	Se reserva la facultad de aportar las modificaciones técnicas y estructurales necesarias para el mejoramiento del producto en cualquier momento .

 Tutti i prodotti NORD LIGHT - ARTEMIDE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea bassa tensione B.T. 2006/95/CE e della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2004/108/CE soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura .	All NORDLIGHT - ARTEMIDE products falling within the range of application of the European low voltage directive B.T. 2006/95/CE and of the Europeanelectromagnetic compatibility E.M.C. directive 2004/108/EC meet the required specifications and bear.	Tous les produits ARTEMIDE-NORDLIGHT appartenant au champ d'application de la directive européenne basse tension B.T. 2006/95/CE et de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2004/108/CE remplissent les conditions prévues et portent le marquage	Alle Produkte von ARTEMIDE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2006/95/CE und der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2004/108/EG fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das Kennzeichen.
--	---	--	---

	Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata. This product must not be discarded as the responsibility of the City sanitation department, it must be gathered together separately and discarded. Ce produit ne doit pas être mis avec les ordures municipales, il faut effectuer un ramassage séparé. Dieses Produkt darf nicht als Gemeindekehrrecht entsorgt werden. Entsorgung muss getrennt erfolgen. Este producto no puede ser desechado como basura municipal mixta, efectuar recogida selectiva.
--	---