



СВЕТИЛЬНИКИ MS-EDGE

ПРИМЕНЕНИЕ

- › Предназначены для организации основного освещения в жилых, офисных, торговых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- › Светодиодные встраиваемые панели обеспечивают равномерное освещение без видимых точек светодиодов.
- › Тонкий корпус и компактный размер драйвера позволяют установить панель в гипсокартонные и натяжные потолки.
- › Простая и быстрая установка на пружинах без сверления.
- › Большой ассортимент размеров и мощностей позволяет подобрать светильники для разных задач.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP44
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

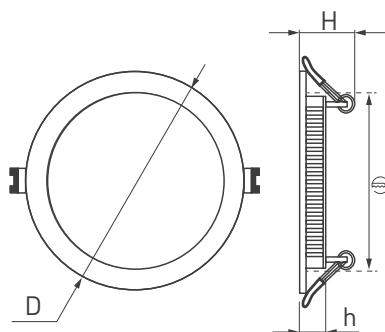


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

