

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

**GRAND REO XL OK 930 S1**

202 396 301 93

[Ссылка на сайт](#)

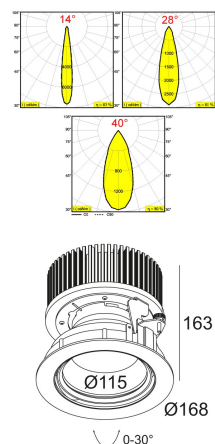


Контурная форма/размер:	⌀ 156 мм
Глубина встройки:	165 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.22
Доступные цвета:	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 396 301 93 W-B)
ADJUSTABLE 0-30° / 350° INCL. 1 x LED WHITE 16,7-51,1W / CRI>90 / 3000K / max.5349lm EXCL. 1 x REFLECTOR EXCL. LED POWER SUPPLY 500-1400mA-DC	
Светодиодная Техника:	Источник света: 5349 lm // 51 W // 107 lm/W Светильник: 4333 lm // 59 W // 74 lm/W
Класс:	III
Вес:	0.8 кг
Уровень защиты:	IP23/20
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 500 / 1400mA-DC DIM
Аксессуары:	HONEYCOMB 111 SOFTENING LENS 111
Требования:	REFLECTOR 111/H67 B


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_396\\_301\\_93\\_HAND.pdf](#)

**GRAND REO XL OK 930 S1**  
202 396 301 93


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**



**Штукатурка**



**Дерево**

**GRAND REO XL OK 930 S1**  
202 396 301 93

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Количество светильников: - / 1 / 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1  
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5  
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL  
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL  
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1  
300 48 700 ED1  
Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5  
300 48 700 ED5  
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  
300 48 700 MDL  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8  
300 90 123

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / 1(1) / 1(1) / 1(1) / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1(0) / 1(0) / 1(0) / 1(0) / 0 / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0) / 1(0) / 0 / 0 / - / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0) / 1(0) / 1(0) / 1(0) / - / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0) / 0 / - / 0 / 0 / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(0) / - / - / 0 / - / - / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / 1(1) / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 136

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: - / - / - / - / 1(1) / 1(0) / 1(0)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / 1 / - / - / 1(0)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / - / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / - / - / -

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø111

HONEYCOMB 111  
201 06 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø111

SOFTENING LENS 111  
201 06 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø111

REFLECTOR 111/H67 - 14°  
414 97 14


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø111

REFLECTOR 111/H67 - 28°  
414 97 28

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



REFLECTOR 111x67 - 40°  
414 97 40

 DELTALIGHT®

GRAND REO XL OK 930 S1  
202 396 301 93

Спецификация

Фото проекта

