

Date

Name

Client

Project Name




Quote#

Type/Quantity

### iMAX ADJUSTABLE BR8 93029

402 01 811 932

[Ссылка на сайт](#)

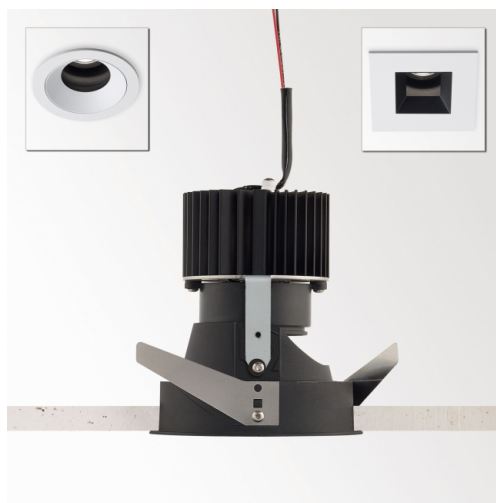

Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 145 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

ADJUSTABLE 0°-30° / 355°  
 INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm  
 INCL.1 x REFLECTOR FL-29°  
 EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
 ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W  
 Светильник: 12 W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20 or IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !  
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары: iMAX ACCESSOIRES

Требования: iMAX COVER  
 MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [402\\_01\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**iMAX ADJUSTABLE BR8 93029**  
402 01 811 932

**Совместимость с потолком**



**Подвесной потолок**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)



**Гипсокартон**

**Оptionальный**


[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)

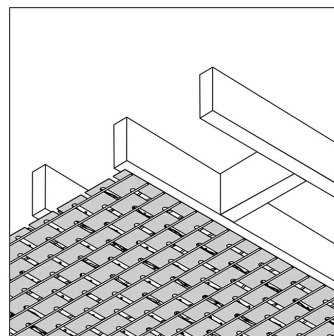

**Штукатурка**

**Оptionальный**

[MOUNTING KIT FLUSH ROUND iMAX](#)




**Дерево**

**iMAX ADJUSTABLE BR8 93029**  
402 01 811 932

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT FLUSH ROUND MAX  
400 90 01

Ссылки по теме


**СВЕТOPPEЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX GLASS SBL  
400 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX HONEYCOMB  
400 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX LINEAR SPREAD LENS  
400 03 02

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX SOFTENING LENS  
400 03 04

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX SPREAD LENS  
400 03 03

Ссылки по теме


**ДРУГОЕ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX COVER ROUND  
400 00 11

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX COVER ROUND FLUSH  
400 00 19

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MAX COVER ROUND HE  
400 00 12

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER ROUND IP  
400 00 21

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER SQUARE  
400 00 55

Фото проекта

