



СВЕТИЛЬНИКИ SP-FLOWER

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник SP-FLOWER предназначен для установки в жилых, офисных, производственных, торговых помещениях, а также в помещениях общего пользования.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник устанавливается на потолок накладным способом или на регулируемом подвесе (подвес приобретается отдельно).
- ✓ Возможность изменения мощности светильника.

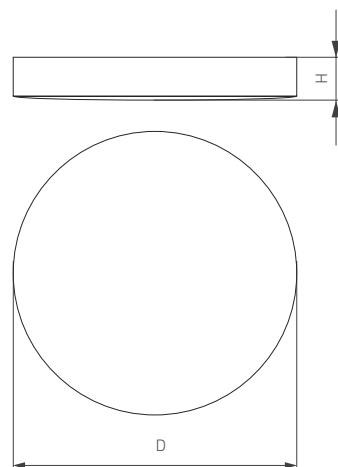


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	110°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты*	IP54
Степень защиты от механического воздействия	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	PF>0.9
Коэффициент пульсации	1.8%
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

