

СВЕТИЛЬНИКИ SP-NUANCE-BUILT-FLAP

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии SP-NUANCE-BUILT-FLAP предназначен для освещения жилых, торговых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча и регулируемое направление света позволяет расставлять световые акценты.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP40
Размеры установочного отверстия, D1×H1	Ø45×29 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

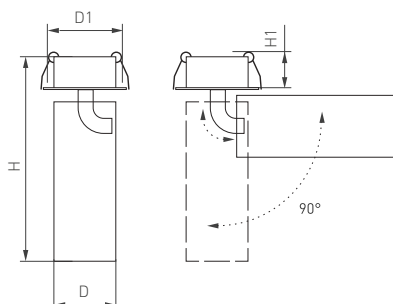


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

