

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

iMAX WALLWASH BR8 92729

404 01 811 922

[Ссылка на сайт](#)

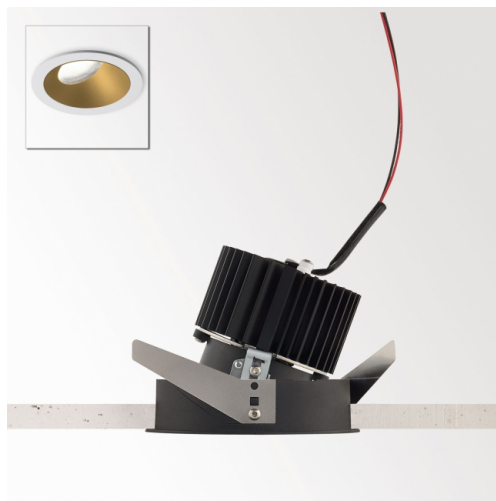

112



Контурная форма/размер: 98 мм

Глубина встройки: 120 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

NONADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-29°

EXCL.I.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светильник: 12 W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Требования: iMAX COVER


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству в [404_01_811_XXX_HAND.pdf](#)

iMAX WALLWASH BR8 92729
404 01 811 922


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка











Дерево


iMAX WALLWASH BR8 92729
404 01 811 922

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 2(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2->2(2)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / 2 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER ROUND WALLWASH
400 00 41