

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



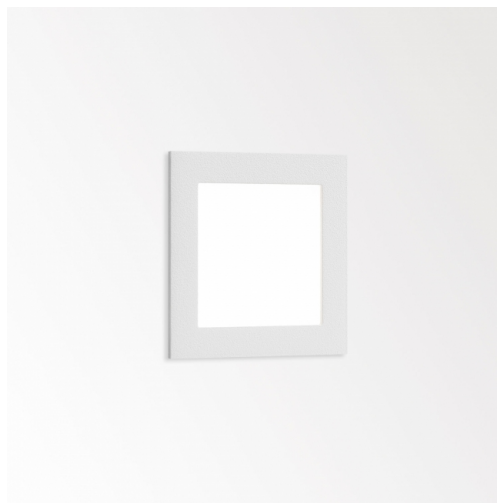
Type/Quantity

## Спецификация

### LEDS C S II 830

302 202 830

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  50 x 50 мм

Глубина встройки: 50 мм

Доступные цвета: БЕЛЫЙ (302 202 830 W)

INCL.LED CLUSTER 1,2W / CRI>80 / 3000K / 155lm

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 155 lm // 1 W // 130 lm/W  
Светильник: 55 lm // 2 W // 28 lm/W

Класс: III

Вес: 0.1 КГ

Уровень защиты: IP40/20 w

Минимальное расстояние: нет данных





















Опции: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM  
CONCRETE BOX 196

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [302\\_202\\_XXX\\_HAND.pdf](#)


## LED S II 830 302 202 830

### Ссылки по теме

### СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br/>300 90 67<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 12 / - / -</p>     | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br/>300 48 350 ED1<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 12</p>                 | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br/>300 48 350 ED5<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 12</p>                 | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br/>300 48 350 MDL<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 12</p>                      |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br/>300 48 350 WDL<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 12</p>          | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br/>300 90 110<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 4 -&gt; 8</p>            | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8<br/>300 90 91<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 11 (8)</p>                | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8<br/>300 90 3112<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 5 -&gt; 13 (13)</p>         |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8<br/>300 90 116<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 8 -&gt; 14</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8<br/>300 90 108<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 6 (6)</p>              | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 914<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 1 -&gt; 20 (20)</p>        | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1<br/>300 90 64<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 3 -&gt; 15 (12) / - / -</p>   |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 125<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 12 (12) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br/>300 90 68<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 2 -&gt; 13 (12) / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br/>300 90 61<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 12 / - / -</p>              | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 124<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 12 (12) / - / -</p>            |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br/>300 90 60<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 12 (12) / - / -</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br/>300 90 63<br/>110-240V / 0/50-60Hz<br/>Количество светильников: 20 (20) / - / -</p>       | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br/>300 90 135<br/>220-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 13 -&gt; 24 / - / -</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7<br/>300 90 134<br/>110-240V / 50-60Hz<br/>Количество светильников: 4 -&gt; 32 (32) / - / -</p> |

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz

Количество светодиодов: 2 > 32 (32) / /

**Ссылки по теме**

## МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX 196  
270 11 196

Фото проекта

