

СВЕТИЛЬНИКИ SP-BULFIN-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Уличный настенный светодиодный светильник предназначен для освещения прилегающих территорий и декоративной подсветки стен и других архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение при помощи клеммной колодки.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Степень пылевлагозащиты	IP65
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

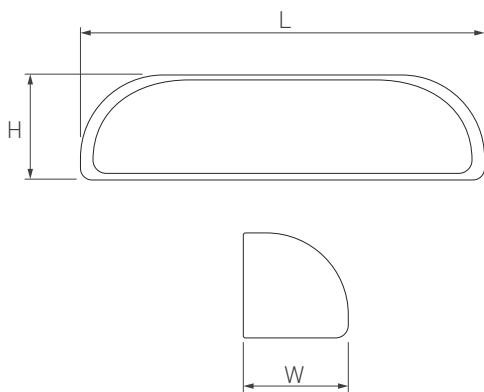


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

