



СВЕТИЛЬНИКИ ART-INBELT-SFERO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки на токопроводящий ремень ART-INBELT шириной 18.5 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>92) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Мгновенный и простой монтаж на токопроводящий ремень с помощью специального механизма.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

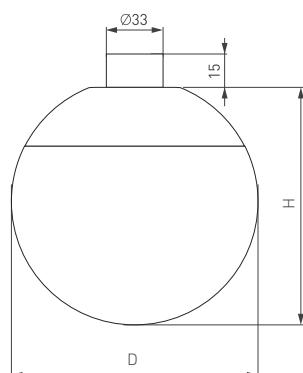


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	051180
Напряжение питания	DC 48 В
Мощность, потребляемая от сети DC 48 В	7 Вт
Световой поток	825 лм
Угол излучения	240°
Индекс цветопередачи	CRI>92
Цветовая температура*	2700–6500 К
Цвет свечения	Изменяемый от теплого до белого
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Возможность диммирования и изменения цветовой температуры	Да, для версий с поддержкой протокола DALI**
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Размеры светильника, D×H	Ø140×131 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Срок службы***	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* Указано типовое значение.

** Требуется применение специального контроллера.

*** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

