

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

REO OK 92750 S2

202 372 811 923

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  98 мм

Глубина встройки: 65 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 372 811 923 А)
 ЧЕРНЫЙ (202 372 811 923 В)
 БЕЛЫЙ (202 372 811 923 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°
 INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm
 INCL. 1 x REFLECTOR WFL-50°
 EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
 Светильник: 12 W

Класс: III


Вес: 0.4 КГ
 Уровень защиты: IP23/20-20/20
 Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_372_811_XXX_HAND.pdf](#)

REO OK 92750 S2
202 372 811 923

Совместимость с потолком

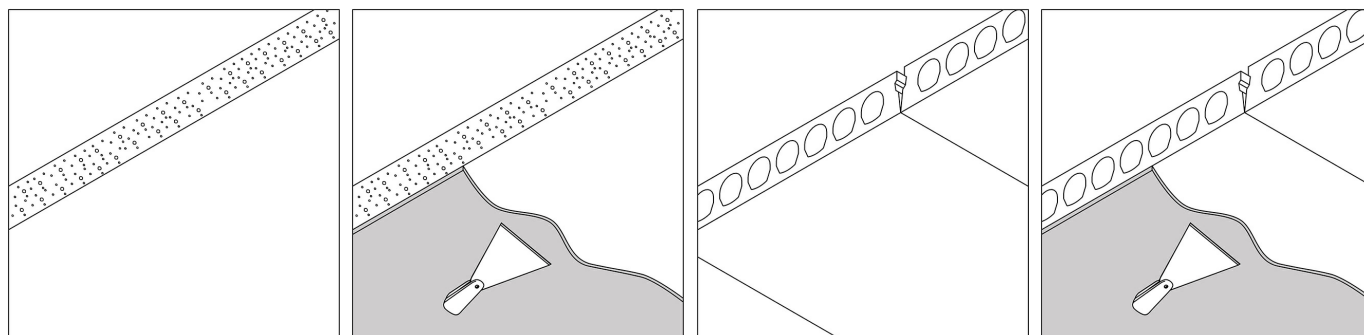

Бетон

Бетон + штукатурка









**Многopустотная
железобетонная плита**

**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


REO OK 92750 S2
202 372 811 923

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 2 / - / -</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Количество светильников: 1</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

REO OK 92750 S2
202 372 811 923

Фото проекта

