



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

↗ Накладной светодиодный светильник серии SP-LINE-5050 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ↗ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи ($CRI>90$), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ↗ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	81 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Накладной
Габаритные размеры	2460×50×50 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

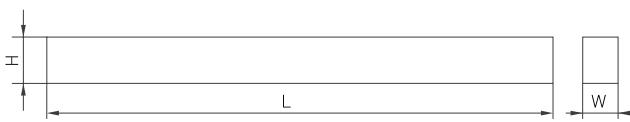


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

