



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG-5050 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	81 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Подвесной
Габаритные размеры	2460×50×50 мм
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

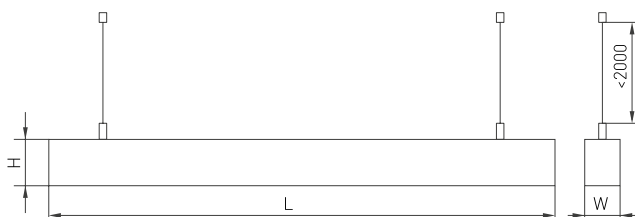


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

