



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи ($CRI > 90$). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 200–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	$CRI > 90$
Угол излучения	120°
Коэффициент мощности	$PF \geq 0.5$
Коэффициент пульсаций	<0.3%
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Подвесной
Мощность	65 Вт
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Габаритные размеры (LxWxH)	1960×50×50 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-15... +45 °C
Цвет корпуса	RAL 9003, белый

* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

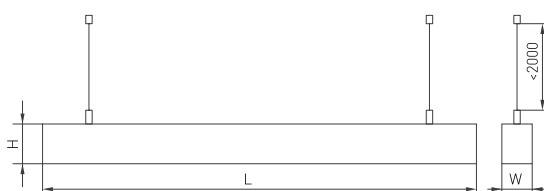


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

